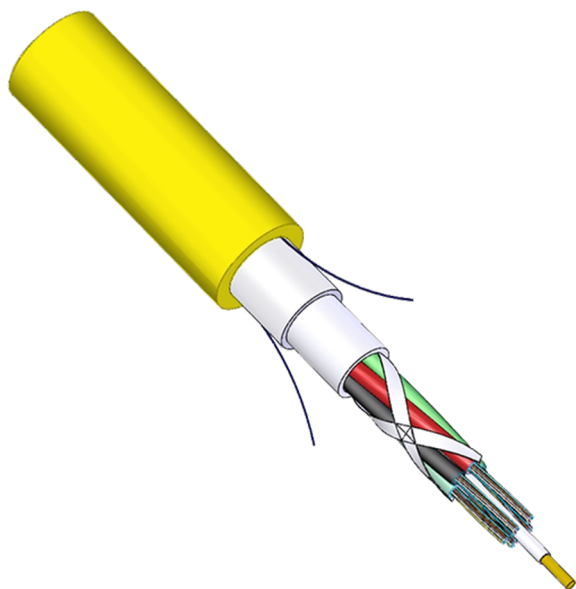


## PRODUKT-DATENBLATT

**CCM Bündeladerkabel LSFH-Dca 8x12 9/125 YE**

**Artikel 905568**

CCM Bündeladerkabel LSFH-Dca 8x12 9/125 YE

Abbildung kann abweichen

**Merkmale**

<b>Anwendung:</b>	Innenbereich Aussenbereich Rechenzenter- und Gebäude- Verkabelungen aufspleissbar in Kabelendverteiler verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten
<b>Aussenmantel:</b>	U-DQ(ZN)BH
<b>Aufbau:</b>	Verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei Nagetierschutz
<b>Mantelfarbe:</b>	gelb
<b>Faseranzahl:</b>	96 (8x12)
<b>Fasertyp:</b>	G.652.D
<b>Aufdruck:</b>	Connect Com, Typenbezeichnung, Produktionsnummer, Metermarkierung
<b>Codierung:</b>	Swisscom Code
<b>Kabeldurchmesser:</b>	12,8 mm
<b>Zugkraft Betrieb:</b>	2500 N
<b>Zugkraft Installation:</b>	5000 N

**Normen**

<b>Mechanische Normung:</b>	IEC 60794
<b>Temperaturnorm:</b>	IEC 60794-1-2 F1
<b>Lagerung:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Installation:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Betrieb:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Brandverhalten (CPR):</b>	Dca-s1, d1, a1
<b>Flammwidrigkeit:</b>	IEC 60332
<b>Rauchdichte:</b>	IEC 61034
<b>Halogenfreiheit:</b>	IEC 60754

PRODUKT-DATENBLATT

## CCM Bündeladerkabel LSFH-Dca 8x12 9/125 YE

Querdruck kurzzeitig: 2000 N

Biegeradius Betrieb: 128 mm

Biegeradius Installation: 256 mm